


## Blind Flanges ANSI b 16.5 150lb/sq.in.



ASTM-A 182  
ASME B16.5

Wst. 1.4571 / TP 316Ti  
Wst. 1.4404 / TP 316/316L  
Wst. 1.4541 / TP 321  
Wst. 1.4301/07 / TP 304/304L

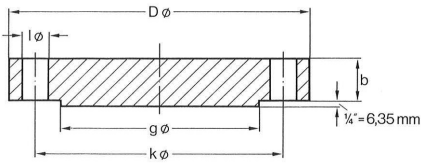

Abnahmeprüfzeugnis gem.  
EN 10204-3.1

DN mm	inch	D mm	b mm	g mm	i mm	Anzahl Schraubenloch	k mm	Gewicht Kg/St.
15	1/2"	88,9	11,1	34,9	15,9	4	60,3	0,5
20	3/4"	98,4	12,7	42,9	15,9	4	69,8	0,9
25	1"	107,9	14,3	50,8	15,9	4	79,4	0,9
32	1 1/4"	117,5	15,9	63,5	15,9	4	88,9	1,4
40	1 1/2"	127	17,5	73	15,9	4	98,4	1,8
50	2"	152,4	19	92,1	19	4	120,6	2,3
65	2 1/2"	177,8	22,2	104,8	19	4	139,7	3,2
80	3"	190,5	23,8	127	19	4	152,4	4,1
100	3 1/2"	215,9	23,8	139,7	19	8	177,8	5,9
100	4"	228,6	23,8	157,2	19	8	190,5	7,7
125	5"	254	23,8	185,7	22,2	8	215,9	9,1
150	6"	279,4	25,4	215,9	22,2	8	241,3	11,8
200	8"	342,9	28,6	269,9	22,2	8	298,4	20,4
250	10"	406,4	30,2	323,8	25,4	12	361,9	31,8
300	12"	482,6	31,7	381	25,4	12	431,8	49,9
350	14"	533,4	34,9	412,7	28,6	12	476,2	63,5
400	16"	596,9	36,5	469,9	28,6	16	539,7	81,6
450	18"	635	39,7	533,4	31,7	16	577,8	99,8
500	20"	698,5	42,9	584,2	31,7	20	635	129
600	24"	812,8	47,6	692,1	34,9	20	749,3	195