


Blind Flanges ANSI b 16.5 300lb/sq.in.

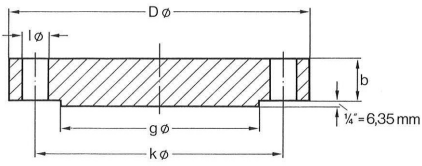

ASTM-A 182
ASME B16.5

Wst. 1.4571 / TP 316Ti
Wst. 1.4404 / TP 316/316L
Wst. 1.4541 / TP 321
Wst. 1.4301/07 / TP 304/304L

Abnahmeprüfzeugnis gem.
EN 10204-3.1



DN mm	inch	D mm	b mm	g mm	i mm	Anzahl Schraubenloch	k mm	Gewicht Kg/St.
15	1/2"	95,2	14,3	34,9	15,9	4	66,7	0,9
20	3/4"	117,5	15,9	42,9	19	4	82,5	1,4
25	1"	123,8	17,5	50,8	19	4	88,9	1,4
32	1 1/4"	133,3	19	63,5	19	4	98,4	1,8
40	1 1/2"	155,6	20,6	73	22,2	4	114,3	2,7
50	2"	165,1	22,2	92,1	19	8	127	3,6
65	2 1/2"	190,5	25,4	104,8	22,2	8	149,2	5,4
80	3"	209,5	28,6	127	22,2	8	168,3	7,3
100	3 1/2"	228,6	30,2	139,7	22,2	8	184,1	9,5
100	4"	254	31,7	157,2	22,2	8	200	12,2
125	5"	279,4	34,9	185,7	22,2	8	234,9	15,9
150	6"	317,5	36,5	215,9	22,2	12	269,9	22,7
200	8"	381	41,3	269,9	25,4	12	330,2	36,7
250	10"	444,5	47,6	323,8	28,6	16	387,3	56,7
300	12"	520,7	50,8	381	31,7	16	450,8	83,9
350	14"	584,2	54	412,7	31,7	20	514,3	113
400	16"	647,7	57,2	469,9	34,9	20	571,5	134
450	18"	711,2	60,3	533,4	34,9	24	628,6	179
500	20"	774,7	63,5	584,2	34,9	24	685,8	229
600	24"	914,4	69,8	692,1	41,3	24	812,6	358