


## Slip on Flanges ANSI b 16.5 300lb/sq.in.



ASTM-A 182  
ASME B16.5

Wst. 1.4571 / TP 316Ti  
Wst. 1.4404 / TP 316/316L  
Wst. 1.4541 / TP 321  
Wst. 1.4301/07 / TP 304/304L

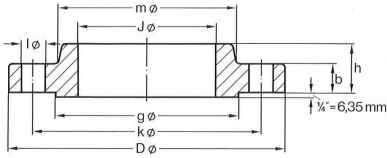

Abnahmeprüfzeugnis gem.  
EN 10204-3.1

| DN<br>mm | inch   | a<br>mm | m<br>mm | D<br>mm | j<br>mm | b<br>mm | h<br>mm | g<br>mm | i<br>mm | Anzahl<br>Schraubenloch | k<br>mm | Gewicht<br>Kg/St. |
|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-------------------|
| 15       | 1/2"   | 21,3    | 38,1    | 95,2    | 22,3    | 14,3    | 22,2    | 34,9    | 15,9    | 4                       | 66,7    | 0,9               |
| 20       | 3/4"   | 26,7    | 47,6    | 117,5   | 27,7    | 15,9    | 25,4    | 42,9    | 19      | 4                       | 82,5    | 1,4               |
| 25       | 1"     | 33,4    | 54      | 123,8   | 34,5    | 17,5    | 27,0    | 50,8    | 19      | 4                       | 88,9    | 1,4               |
| 32       | 1 1/4" | 42,2    | 63,5    | 133,3   | 43,2    | 19      | 27,0    | 63,5    | 19      | 4                       | 98,4    | 1,8               |
| 40       | 1 1/2" | 48,3    | 69,8    | 155,6   | 49,5    | 20,6    | 30,2    | 73      | 22,2    | 4                       | 114,3   | 2,7               |
| 50       | 2"     | 60,3    | 84,1    | 165,1   | 62      | 22,2    | 33,3    | 92,1    | 19      | 8                       | 127,0   | 3,2               |
| 65       | 2 1/2" | 73      | 100     | 190,5   | 74,7    | 25,4    | 38,1    | 104,8   | 22,2    | 8                       | 149,2   | 4,5               |
| 80       | 3"     | 88,9    | 117,5   | 209,5   | 90,7    | 28,6    | 42,9    | 127     | 22,2    | 8                       | 168,3   | 5,9               |
| 100      | 3 1/2" | 101,6   | 133,3   | 228,6   | 103,4   | 30,2    | 44,4    | 139,7   | 22,2    | 8                       | 184,1   | 7,7               |
| 100      | 4"     | 114,3   | 146     | 254     | 116,1   | 31,7    | 47,6    | 157,2   | 22,2    | 8                       | 200,0   | 10                |
| 125      | 5"     | 141,3   | 117,8   | 279,4   | 143,8   | 34,9    | 50,8    | 185,7   | 22,2    | 8                       | 234,9   | 12,7              |
| 150      | 6"     | 168,3   | 206,4   | 317,5   | 170,7   | 36,5    | 52,4    | 215,9   | 22,2    | 12                      | 269,9   | 17,7              |
| 200      | 8"     | 219,1   | 260,3   | 381     | 221,5   | 41,3    | 61,9    | 269,9   | 25,4    | 12                      | 330,2   | 26,3              |
| 250      | 10"    | 273     | 320,7   | 444,5   | 276,3   | 47,6    | 66,7    | 323,8   | 28,6    | 16                      | 387,3   | 36,7              |
| 300      | 12"    | 323,8   | 374,6   | 520,7   | 327,1   | 50,8    | 73,0    | 381     | 31,7    | 16                      | 450,8   | 52,2              |
| 350      | 14"    | 355,6   | 425,4   | 584,2   | 359,1   | 54      | 76,2    | 412,7   | 31,7    | 20                      | 514,3   | 74,8              |
| 400      | 16"    | 406,4   | 482,6   | 647,7   | 410,5   | 57,1    | 82,5    | 469,9   | 34,9    | 20                      | 571,5   | 86,2              |
| 450      | 18"    | 457,2   | 533,4   | 711,2   | 461,8   | 60,3    | 88,9    | 533,4   | 34,9    | 24                      | 628,6   | 113               |
| 500      | 20"    | 508     | 587,4   | 774,7   | 513,1   | 63,5    | 95,2    | 584,2   | 34,9    | 24                      | 685,8   | 143               |
| 600      | 24"    | 609,6   | 701,7   | 914,4   | 615,9   | 69,8    | 106,4   | 92,1    | 41,3    | 24                      | 812,8   | 215               |